

PEAH-B1 15-45W IP40
塑壳外置专业版



产品特性

额定输入电压	220-240V/ac
输入电压范围	180-277V/ac
谐波	PEAH015-025<15% PEAH030-045<10%
工作温度	-25°C~+45°C
最高壳温	90°C
防护等级	IP40
保护特性	短路, 过载, 空载, 过温
绝缘耐压	I/P to O/P, 3KVac/1min
质保	5年
应用	筒灯, 面板灯, 条形灯




应用领域

- 教育照明
- 办公照明



总结

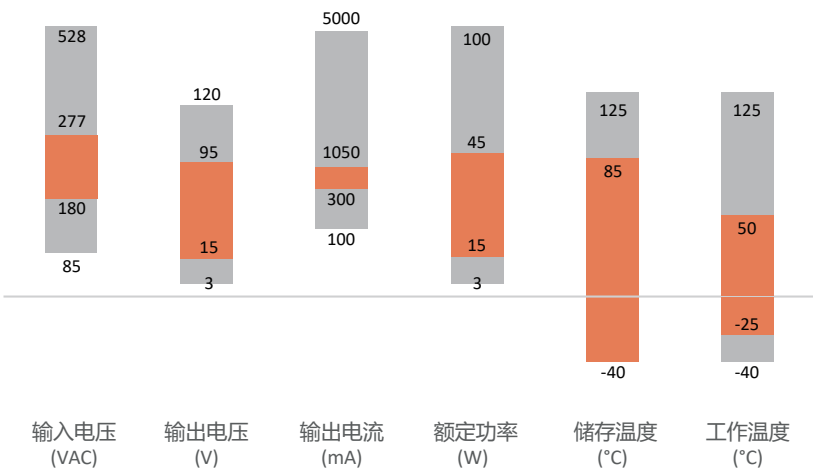

产品规格书

技术数据

电气数据

产品型号	额定功率	输入电压	输出电流	输出电压	功率因数	效率	尺寸	认证
PEAH015C0300NSLPB1	15W	220-240V	300mA	35-52V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0350NSLPB1*	15W	220-240V	350mA	30-44V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0400NSLPB1	15W	220-240V	400mA	26-40V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0450NSLPB1	15W	220-240V	450mA	24-36V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0500NSLPB1	15W	220-240V	500mA	21-32V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0550NSLPB1	15W	220-240V	550mA	19-29V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0600NSLPB1	15W	220-240V	600mA	17-26V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0650NSLPB1	15W	220-240V	650mA	15-22V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH015C0700NSLPB1	15W	220-240V	700mA	15-22V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0300NSLPB1	20W	220-240V	300mA	48-70V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0350NSLPB1	20W	220-240V	350mA	40-62V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0400NSLPB1	20W	220-240V	400mA	36-55V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0450NSLPB1	20W	220-240V	450mA	32-48V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0500NSLPB1*	20W	220-240V	500mA	29-43V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0550NSLPB1	20W	220-240V	550mA	26-39V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0600NSLPB1	20W	220-240V	600mA	24-36V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0650NSLPB1	20W	220-240V	650mA	20-31V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH020C0700NSLPB1	20W	220-240V	700mA	20-31V	0.9	85%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH025C0400NSLPB1	25W	220-240V	400mA	40-65V	0.95	86%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH025C0450NSLPB1	25W	220-240V	450mA	40-65V	0.95	86%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH025C0500NSLPB1	25W	220-240V	500mA	30-50V	0.95	86%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH025C0550NSLPB1*	25W	220-240V	550mA	30-50V	0.95	86%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH025C0600NSLPB1*	25W	220-240V	600mA	27-42V	0.95	86%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0300NSLPB1	30W	220-240V	300mA	70-95	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0350NSLPB1	30W	220-240V	350mA	50-76V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0400NSLPB1	30W	220-240V	400mA	50-76V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0500NSLPB1	30W	220-240V	500mA	40-55V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0550NSLPB1	30W	220-240V	550mA	40-55V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0600NSLPB1	30W	220-240V	600mA	27-42V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0650NSLPB1	30W	220-240V	650mA	27-42V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0700NSLPB1*	30W	220-240V	700mA	27-42V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0730NSLPB1	30W	220-240V	730mA	27-42V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH030C0740NSLPB1	30W	220-240V	740mA	27-42V	0.95	87%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB

产品规格书

技术数据

电气数据

PEAH035C0350NSLPB1	35W	220-240V	350mA	70-95V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH035C0450NSLPB1	35W	220-240V	450mA	50-76V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH035C0600NSLPB1	35W	220-240V	600mA	40-55V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH035C0750NSLPB1	35W	220-240V	750mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH035C0760NSLPB1	35W	220-240V	760mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH035C0800NSLPB1*	35W	220-240V	800mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0400NSLPB1	40W	220-240V	400mA	70-95V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0500NSLPB1	40W	220-240V	500mA	50-76V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0650NSLPB1	40W	220-240V	650mA	40-55V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0700NSLPB1	40W	220-240V	700mA	40-55V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0850NSLPB1	40W	220-240V	850mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0900NSLPB1*	40W	220-240V	900mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0920NSLPB1	40W	220-240V	920mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0930NSLPB1	40W	220-240V	930mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0940NSLPB1	40W	220-240V	940mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH040C0950NSLPB1	40W	220-240V	950mA	27-42V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C0450NSLPB1	45W	220-240V	450mA	70-95V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C0550NSLPB1	45W	220-240V	550mA	50-76V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C0750NSLPB1	45W	220-240V	750mA	40-55V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C0950NSLPB1	45W	220-240V	950mA	30-45V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C0960NSLPB1	45W	220-240V	960mA	30-45V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C1000NSLPB1*	45W	220-240V	1000mA	27-40V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB
PEAH045C1050NSLPB1	45W	220-240V	1050mA	27-40V	0.95	88%	117*41*28mm	TUV,CCC,CE,CB



* 代表我司常规备货型号

电气规格

类别	项目	技术指标
输入参数	额定输入电压	220-240VAC
	输入电压范围	180-277VAC
	输入频率	50/60Hz
	输入电流	≤0.25A(198VAC,full load)
	输入功率	≤51.5W(230VAC,full load)
	功率因素	PEAH015-PEAH020≥0.9 (230VAC,full load) PEAH025-PEAH045≥0.95 (230VAC,full load)

技术数据

电气规格

	谐波	PEAH015-PEAH025<15% (230VAC,full load) PEAH030-PEAH045<10% (230VAC,full load)
	空载功耗	≤0.5W
输出参数	电流精度	±5%
	最大输出功率	43.2W
	启动延时	≤0.5S(230VAC,full load)
	纹波电流	<±3% Output current
保护特性	短路保护	Auto Recovery
	过载保护	Auto Recovery
	空载保护	Auto Recovery
	绝缘耐压	I/P to O/P,3KVac/1min
	绝缘电阻	>100M ohm/500VDC
	漏电流	I/P to O/P <5mA
使用环境	工作温度	-25....+45°C
	储存温度	-40....+85°C
	外壳温度	90°C
	湿度	10%....90%RH
安装	连接方式	接线端子
	安装方式	独立外置式
	输入线径&端头长度图示	
	输出线径&端头长度图示	
	输入接线端子规格	CS200-00-350-02P-15-01AH/CS200-00-350-04P-15-00AH
	输出接线端子规格	CS200-00-350-02P-1Y-108AH/CS200-00-350-04P-1Y-210
	尺寸	117*41*28mm
检验标准	安全标准	EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014+A1:2017, EN62493:2015,IEC 61347-2-13:2014+A1, IEC 61347-1:2015+A1, GB19510.1-2009,GB 19510.14-2009
	电磁兼容标准	EN55015:2019+A11,EN61000-3-2:2019,EN61000-3-3:2013+A1, EN61547:2009,GB/T17743.2017
	浪涌	L-N/2KV


产品规格书

技术数据


安装说明

其他	环保	Complied to 2011/65/EU
	寿命	50000h @50°C(Ta)/90°C(Tc)
	质保	5 years
备注	1.如未特殊说明，所有规格参数均在输入电压为 230VAC，额定负载，25°C环境温度下进行测量。 2.电源被视为一个元件与终端设备结合使用，因为 EMC 受整套装置的影响，终端设备制造商需对整套装置重新进行 EMC 确认。 3.阻燃剂成分：不含红磷。	


功率因数VS输出功率

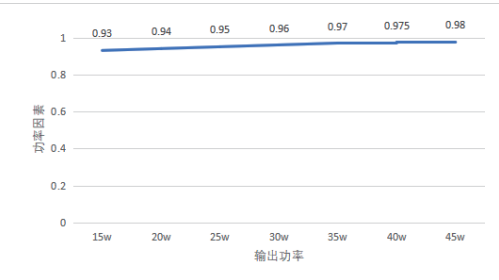

电流总谐波VS输出功率

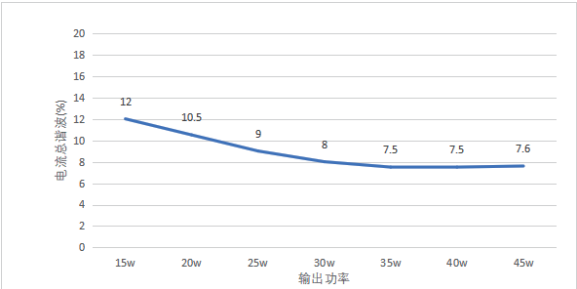

安装说明

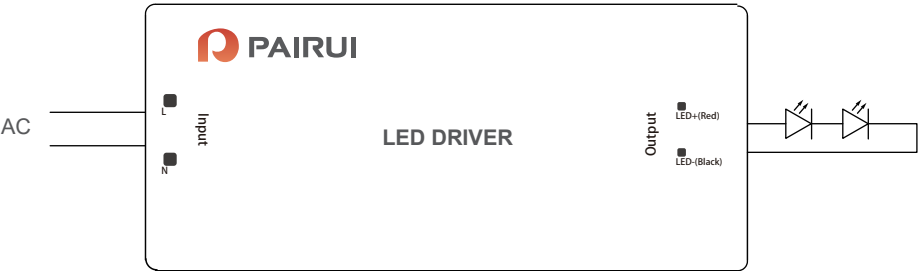


产品规格书


外观信息

外观尺寸

俯视图

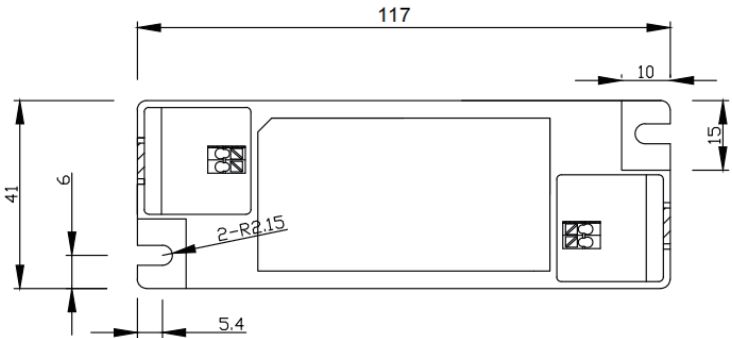

侧视图

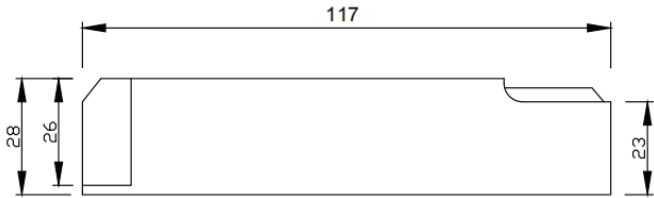

标签

示例标签



装箱信息

纸箱尺寸 L*W*H(mm)	数量/箱	净重/个	净重/箱	毛重/箱
620*260*185	112	0.1	11.2	12