

PECH 3-20W IP20

塑壳外置经济版



产品特性

— 额定输入电压	220-240VAC
— 输入电压范围	198-264VAC
— 新ERP	符合
— 工作温度	-25°C~+50°C
— 最高壳温	90°C
— 防护等级	IP20
— 保护特性	短路, 过载, 空载, 过温
— 绝缘耐压	I/P to O/P, 3KVac/1min
— 质保	3年
— 应用	筒灯




应用领域

— 商业照明



总结

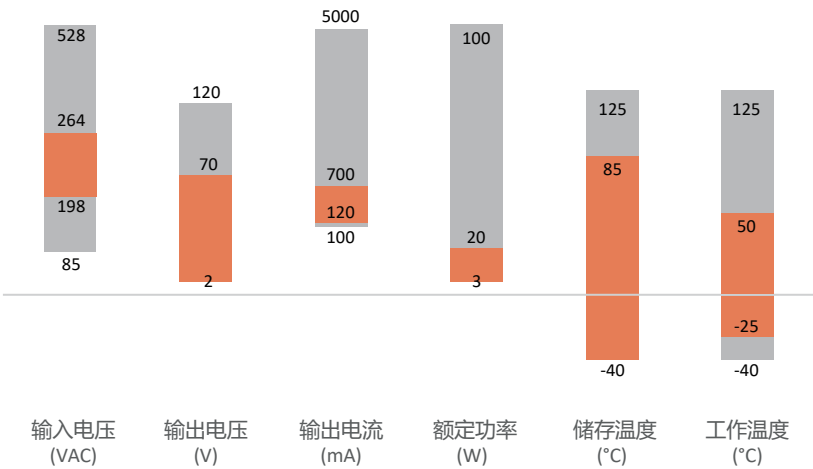

产品规格书

技术数据

电气数据

产品型号	额定功率	输入电压	输出电流	输出电压	功率因数	效率	尺寸	认证
PECH003C0120NSLPA1	3W	220-240V	120mA	15-26V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0150NSLPA1	3W	220-240V	150mA	15-26V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0200NSLPA1	3W	220-240V	200mA	9-16V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0300NSLPA1	3W	220-240V	300mA	5-13V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0350NSLPA1	3W	220-240V	350mA	4-10V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0500NSLPA1	3W	220-240V	500mA	2 - 6V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0550NSLPA1	3W	220-240V	550mA	2 - 6V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0600NSLPA1	3W	220-240V	600mA	2 - 6V	0.7	70%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH003C0700NSLPA1	3W	220-240V	700mA	2 - 6V	0.7	70%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0120NSLPA1	6W	220-240V	120mA	30-50V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0150NSLPA1	6W	220-240V	150mA	24-45V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0180NSLPA1	6W	220-240V	180mA	22-35V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0200NSLPA1	6W	220-240V	200mA	18-35V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0300NSLPA1	6W	220-240V	300mA	12-22V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0350NSLPA1	6W	220-240V	350mA	9-18V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0400NSLPA1	6W	220-240V	400mA	8-15V	0.7	75%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0500NSLPA1	6W	220-240V	500mA	6-13V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0550NSLPA1	6W	220-240V	550mA	6-13V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0600NSLPA1	6W	220-240V	600mA	4-10V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH006C0700NSLPA1	6W	220-240V	700mA	4-10V	0.7	72%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0150NSLPA1	9W	220-240V	150mA	43-60V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0180NSLPA1	9W	220-240V	180mA	30-45V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0200NSLPA1	9W	220-240V	200mA	30-45V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0250NSLPA1	9W	220-240V	250mA	20-36V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0300NSLPA1	9W	220-240V	300mA	20-32V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0350NSLPA1*	9W	220-240V	350mA	15-27V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0400NSLPA1	9W	220-240V	400mA	12-24V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0500NSLPA1	9W	220-240V	500mA	12-19V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0600NSLPA1	9W	220-240V	600mA	8-15V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH009C0700NSLPA1	9W	220-240V	700mA	8-13V	0.7	80%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0200NSLPA1	12W	220-240V	200mA	42-60V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0250NSLPA1	12W	220-240V	250mA	30-48V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0300NSLPA1	12W	220-240V	300mA	30-40V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB

技术数据

电气数据

PECH012C0350NSLPA1*	12W	220-240V	350mA	24-38V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0400NSLPA1	12W	220-240V	400mA	20-31V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0500NSLPA1	12W	220-240V	500mA	16-25V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0600NSLPA1	12W	220-240V	600mA	10-24V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH012C0700NSLPA1	12W	220-240V	700mA	10-20V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH015C0300NSLPA1	15W	220-240V	300mA	40-52V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH015C0350NSLPA1	15W	220-240V	350mA	30-48V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH015C0400NSLPA1	15W	220-240V	400mA	30-40V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH015C0450NSLPA1	15W	220-240V	450mA	24-38V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH015C0500NSLPA1	15W	220-240V	500mA	20-31V	0.7	81%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0300NSLPA1	20W	220-240V	300mA	48-70V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0350NSLPA1	20W	220-240V	350mA	40-62V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0400NSLPA1	20W	220-240V	400mA	36-55V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0450NSLPA1	20W	220-240V	450mA	32-48V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0500NSLPA1*	20W	220-240V	500mA	29-43V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0550NSLPA1	20W	220-240V	550mA	26-39V	0.7	83%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0600NSLPA1	20W	220-240V	600mA	24-36V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0650NSLPA1	20W	220-240V	650mA	20-31V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB
PECH020C0700NSLPA1	20W	220-240V	700mA	20-31V	0.7	82%	95*35*25mm	TUV,CE,SAA,CB



* 代表我司常规备货型号

电气规格


类别	项目	技术指标
输入参数	额定输入电压	220-240VAC
	输入电压范围	198-264VAC
	输入频率	50/60Hz
	输入电流	≤0.22A(198VAC,full load)
	输入功率	≤26.5W(230VAC,full load)
	功率因素	≥0.7(230VAC,full load)
	空载功耗	≤1W
输出	电流精度	≤±5%
	最大输出功率	22W

技术数据


电气规格

参数	启动延时	≤0.5S(230VAC,full load)
	纹波电流	< ±7% Output current
保护特性	短路保护	Auto Recovery
	过载保护	Auto Recovery
	空载保护	Auto Recovery
	绝缘耐压	I/P to O/P,3KVac/1min
	绝缘电阻	> 100M ohm/500VDC
	漏电流	I/P to O/P < 0.75mA
使用环境	工作温度	-25....+50°C
	储存温度	-40....+85°C
	外壳温度	90°C
	湿度	10%....90%RH
安装	连接方式	接线端子
	安装方式	独立外置式
	输入线径&端头长度图示	
	输出线径&端头长度图示	
	输入接线端子规格	CS200-00-350-02P-15-01AH/CS200-00-350-04P-15-00AH
	输出接线端子规格	CS200-00-350-02P-1Y-108AH/CS200-00-350-04P-1Y-210
	尺寸	95*35*25mm
检验标准	安全标准	EN61347-1:2015,EN61347-2-13:2014+A1:2017,EN62493:2015, AS/NZSIEC61347.2.13:2018,AS/NZS 61347.1:2016,GB19510.1-2009,GB 19510.14-2009
	电磁兼容标准	EN55015:2019+A11,EN61000-3-2:2019,EN61000-3-3:2013+A1, EN61547:2009,GB/T17743.2017
	浪涌	L-N/0.5KV (可选2KV)
其他	环保	Complied to 2011/65/EU
	寿命	30000h @50°C(Ta)/90°C(Tc)
	质保	3years
备注	1.如未特殊说明,所有规格参数均在输入电压为230VAC,额定负载,25°C环境温度下进行测量。 2.电源被视为一个元件与终端设备结合使用,因为EMC受整套装置的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。	


功率因数VS输出功率

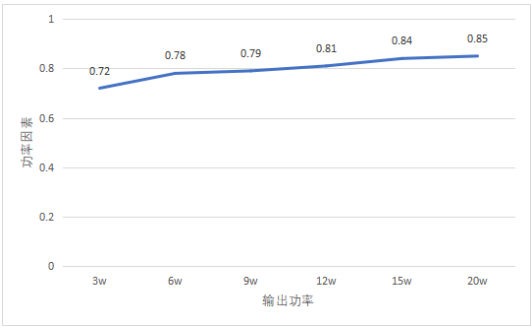

电流总谐波VS输出功率

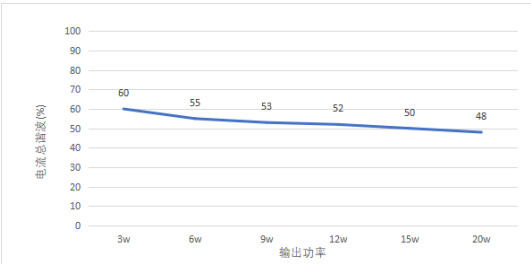


安装说明

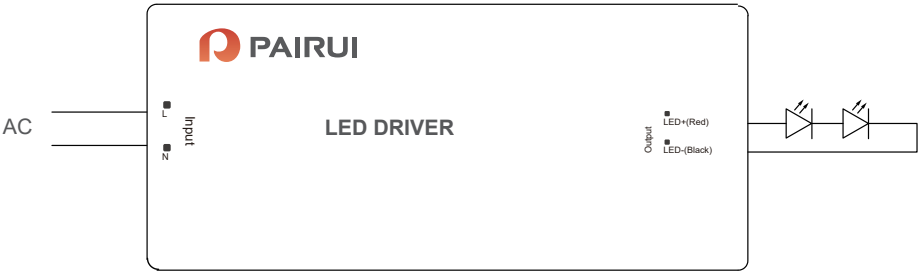

外观信息

外观尺寸

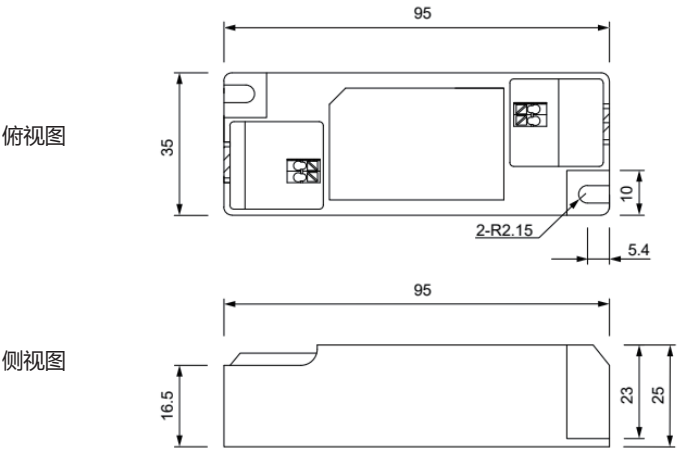


产品规格书

外观信息

标签

示例标签

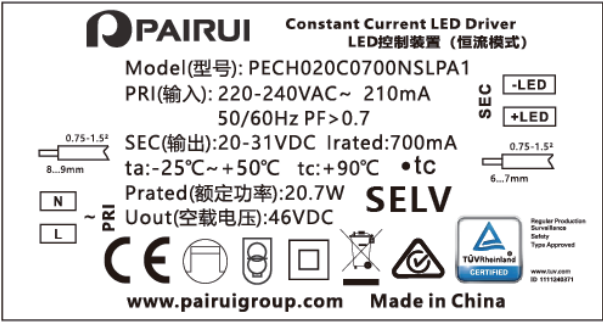

装箱信息

纸箱尺寸 L*W*H(mm)	数量/箱	净重/个	净重/箱	毛重/箱
620*260*185	150	0.06	9	10.5